




KT EDAP 5 mm

Potente, economica ed efficace per il lavoro di tutti i giorni

KT EDAP 5 mm

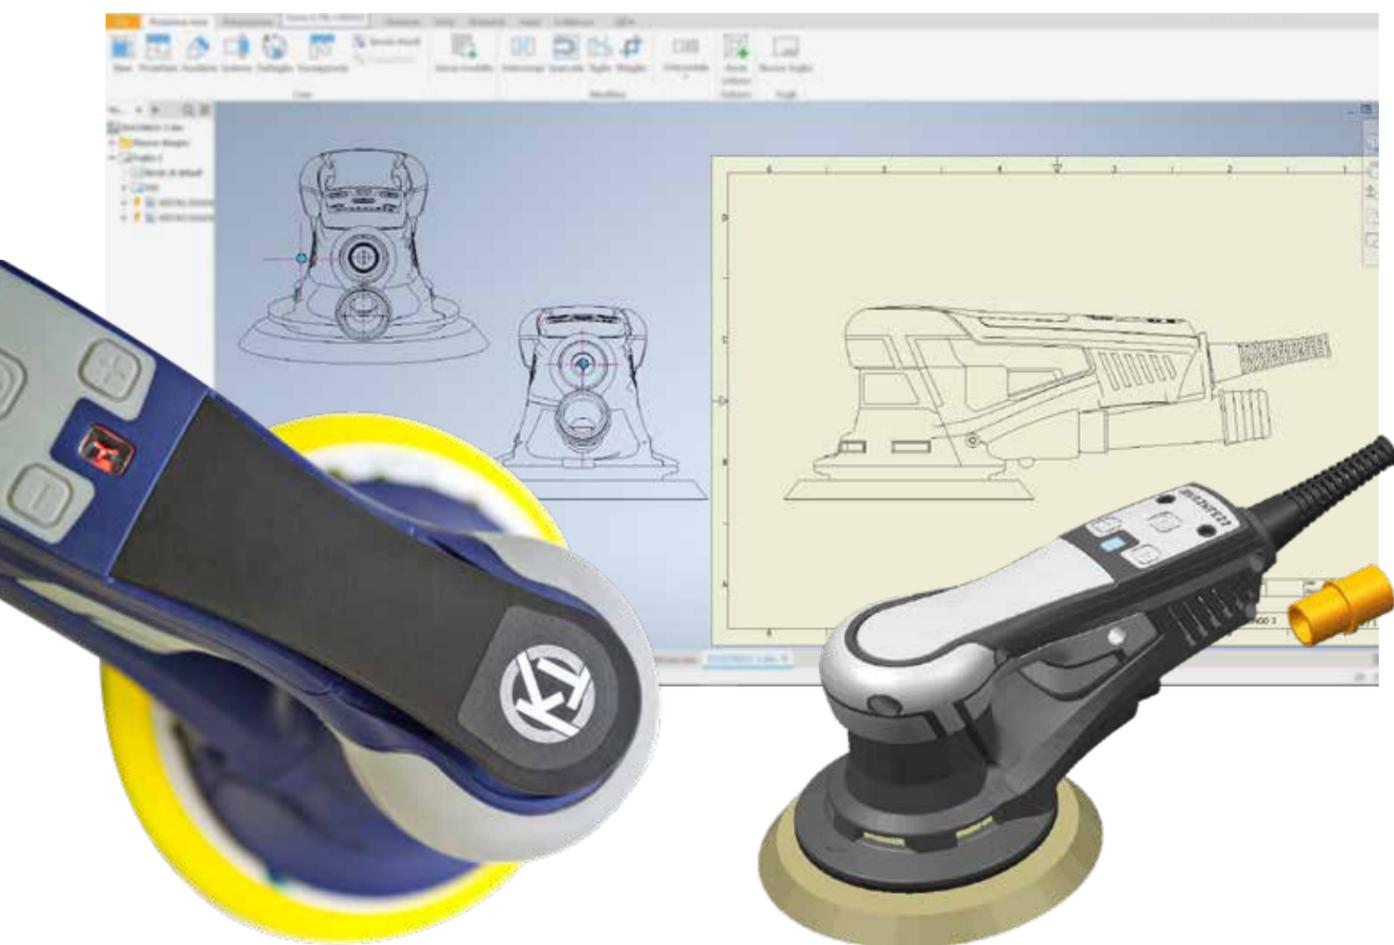


Kunze&Tasin **EDAP 5.0** è il risultato di 5 anni di sviluppo e ricerca interna ed internazionale per creare una levigatrice elettrica roto-orbitale con motore brushless, potente, leggera e compatta.

La maggiore potenza del motore senza spazzole permette a EDAP 5.0 di mantenere velocità costanti anche sotto carico. Il controllo della velocità di levigatura permette di ottimizzare il risultato. Il motore ed i corpi meccanici sono affidabili, e richiedono minori manutenzioni dei normali motori asincroni. Il cavo "anti-traccia" è fissato con un consistente smorzatore di curva elastico. Il Servizio manutenzioni è sempre possibile, ma la affidabilità e buona resistenza ai consumi in normali condizioni di lavoro, in molti casi, supportato da interessanti offerte di sostituzione da parte del distributore, non lo rendono economicamente vantaggioso, questo fatto è dimostrato da molteplici esperienze di mercato, anche con elettrotensili più costosi. I platorelli non sono inclusi, la accurata ricerca del più adatto per la vostra applicazione, all'interno dei parametri di peso/filetto, supportato dai tecnici sia Abrasives e distributori, sono un materiale di

consumo. Il corpo macchina consente un agevole lavoro su piani e sagome, è possibile utilizzare EDAP 5.0 anche con due mani. Evitare levigature in presenza di umidità ed oli, e consistenti asportazioni di materiali metallici.

Eccellenti risultati: nelle applicazioni di aut carrozzeria, composito, su vernici interni e cartongessi, legno grezzo e verniciato. Per i migliori consigli per la messa a punto del sistema di levigatura, con gli specifici prodotti sia Abrasives, rivolgetevi al tecnico commerciale sia Abrasives di area o al distributore qualificato.

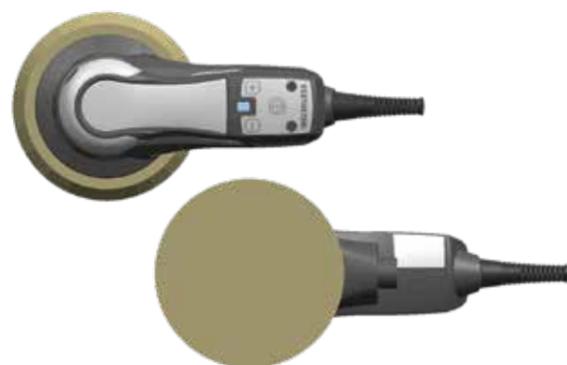

	Platorello soft multifori (5/16" + M8) cod. 0020.5740.02		Platorello intermedio multifori siafast 1 mm cod. 0020.7858.01
	Platorello duro multifori (5/16" + M8) cod. 0020.5741.01		Platorello intermedio 69 fori siafast 1 mm Festool Multi-Jetstream 2 cod. 0020.9147.01
	Platorello extra soft multifori (5/16" + M8) cod. 0020.5742.01		Guarnizione aspirazione cod. 7700030011
	Platorello 54 fori 5/16" soft giallo cod. 0020.6734.01		
	Platorello 54 fori 5/16" hard giallo cod. 0020.6735.01		
		DCS KT 25 I Aspiratore wet&dry cod. B8400.0000.1	

KT EDAP 5 mm

Caratteristiche Tecniche

Tensione di rete: 230 V

Potenza: 350 W

Frequenza: 50 Hz

Velocità: 4000-10000 rpm

Orbita: 5 mm

Dimensione del platorello: 150 mm

Filettatura del platorello: 5/16"

Peso senza platorello: 1149 gr

Max peso del platorello, non incluso: g. 131

Min peso del platorello, non incluso: g. 127

Grado di protezione: Classe I

Pressione acustica (LPA): 79.7 dB(A)

Potenza acustica (LWA): 90.3 dB(A)

Emissione di vibrazioni ah: 3.221 m/s²

Incertezza di vibrazione K: 1.5 m/s²

Estrazione polvere: aspirazione esterna, connessione


Interno tubo: mm. 28

Cavo anti-traccia lunghezza: mt.5

Contenuto Confezione: Scatola cartone, Manuale, Garanzia, 4 connessioni tubo/cavo, chiave servizio sblocco platorello.

cod: EDAP 5.0 orbital sander mm. 5 x diam. mm.150
cod.7700030000

Distributore sia Abrasives

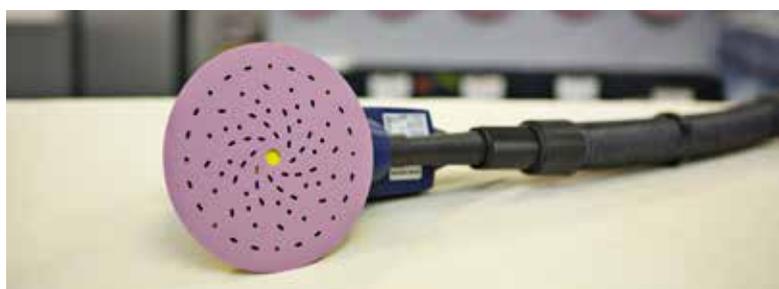

sia - biffignandi s.p.a.
Via Circonvallazione Est 2/6
27023 Cassolnovo (PV)
Telefono 0381.920111 FAX 0381.92272
infocus@biffignandi.it
www.biffignandi.it